O'PRIME

Высокая мода Вашего дома

Техническое описание комплекта кровати «АГАТА»

дата обновления 01.11.2026

СОДЕРЖАНИЕ

Модули, схемы, размеры 3
Материалы и комплектующие 4
Оборудование 4
Отличительные особенности 5
Варианты кроя 6
Рекомендации по эксплуатации 8
Предупреждения 8

O'PRIME


Высокая мода Вашего дома

АГАТА


Комплект кровати АГАТА 1800, размер спального места 1800х2000мм
Комплект кровати АГАТА 1600, размер спального места 1600х2000мм
Комплект кровати АГАТА 1400, размер спального места 1400х2000мм
Комплект кровати АГАТА 1200, размер спального места 1200х2000мм

АГАТА 1800

Комплект 1-4




Комплект 5-6




АГАТА 1400

Комплект 1-4




Комплект 5-6




АГАТА 1600

Комплект 1-4




Комплект 5-6




АГАТА 1200


Комплект 1-4




Комплект 5-6




Комплект 1-4




Комплект 5-6



Комплект 1-4



Комплект 5-6



толщина изголовья (вариант 1-4) 60 mm
толщина изголовья (вариант 5-6) 120 mm
h опор 40 mm

Согласно ГОСТ 19917-2014: для мебели, габаритные размеры которой определяются размерами мягкого элемента, предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать +/- 20мм.
Допустимо (в пределах 3 баллов по шкале серых эталонов) отличие оттенка ткани от образца.
Все швы на лицевой поверхности мягких элементов обусловлены художественным решением изделия (п.5.2.7.2 ГОСТ 19917 - 2014).

АГАТА

Материалы и комплектующие

Каркас сборный из многослойной березовой фанеры (класс эмиссии Е1), ламинированной древесностружечной плиты (класс эмиссии Е1) и древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 3,2мм.

Детали из фанеры сбиваются между собой каркасной скобой (“PREBENA”, Германия), на места стыков деталей предварительно наносится клей ПВА для монолитности соединения и предотвращения возникновения скрипов в процессе эксплуатации мебели.

Для опоролонивания каркаса используется высокоэластичный ППУ. Предварительно отформованные заготовки ППУ приклеиваются на каркас специальным контактным, негорючим клеем и покрываются полотном “HOLLCON”.

При пошиве чехла используются нити фирмы “GRAL” (ТКТ 20) высокой прочности, состоящие из непрерывных полиэфирных волокон, стойкими к истиранию.

Оборудование, которое использует фабрика для изготовления мебели:

1. Раскроечные ножи Hoffman – Германия
2. Швейные машины Dürkopp Adler – Германия и Juki – Япония
3. Форматно- раскроечный станок Altendorf – Германия
4. Кромко- облицовочный станок Homag – Германия
5. Пневмо- инструмент Bea – Германия

АГАТА

Отличительные особенности

1. Агата сочетает визуальную чистоту и высокую вариативность исполнения.
Изголовья разной ширины и высоты, возможность одно- или двухслойного построения панелей, симметричные и асимметричные композиции позволяют раскрывать характер кровати по-разному — от строгого и спокойного до более пластичного и выразительного.

O'PRIME


Высокая мода Вашего дома

АГАТА

Варианты кроя

Комплект 1


Вариант 1

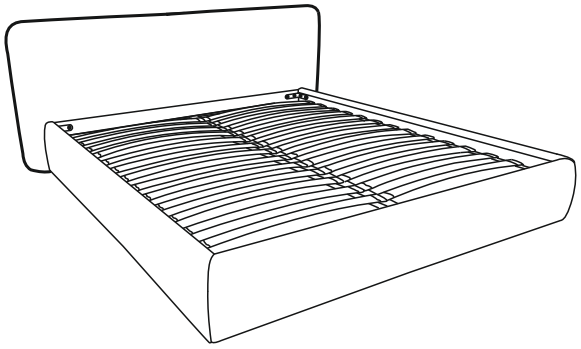

ткань 1 - 100 %


Комплект 2

Вариант 1

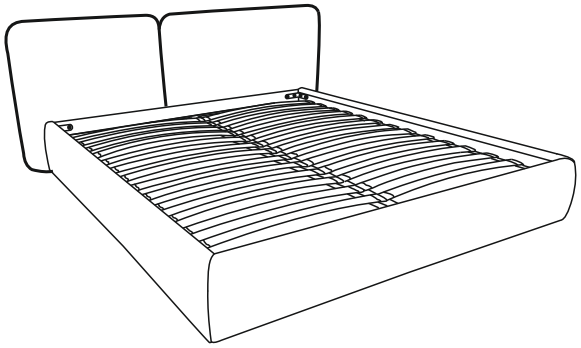

ткань 1 - 100 %

Вариант 2

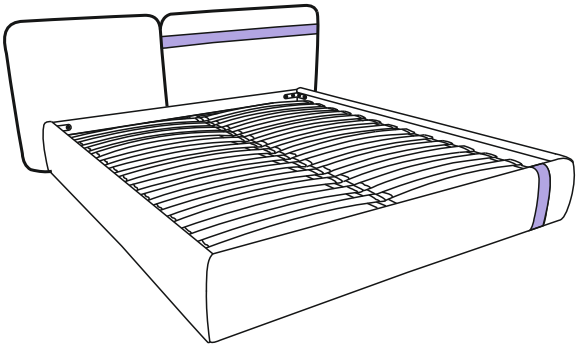


ткань 1 - 90 %

ткань 2 - 10 %


Комплект 3

Вариант 1

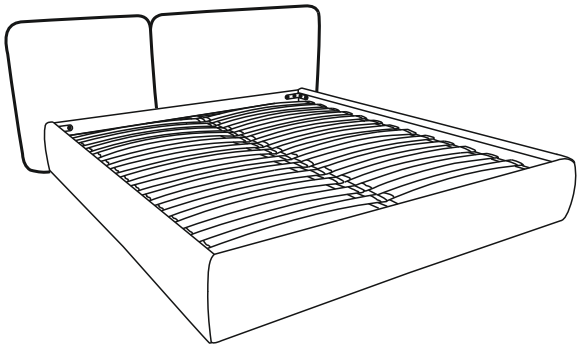

ткань 1 - 100 %

Вариант 2

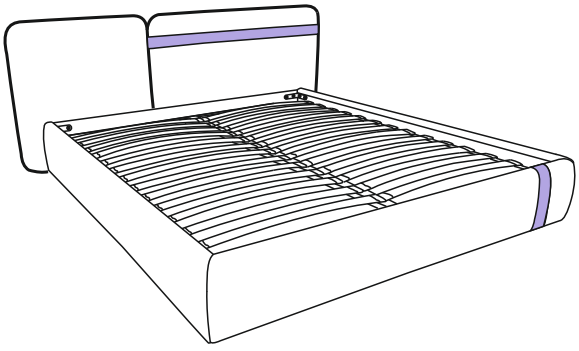

ткань 1 - 90 %

ткань 2 - 10 %


O'PRIME
Высокая мода Вашего дома

АГАТА

Варианты кроя


Комплект 4

Вариант 1

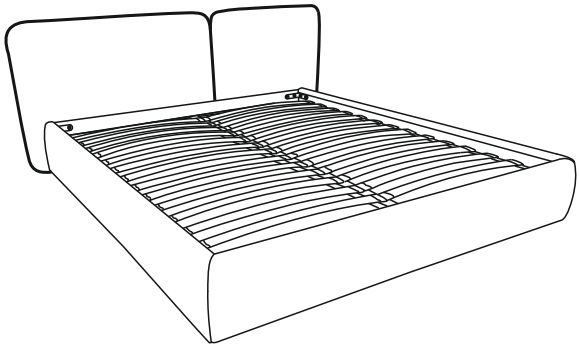

ткань 1 - 100 %


Вариант 2

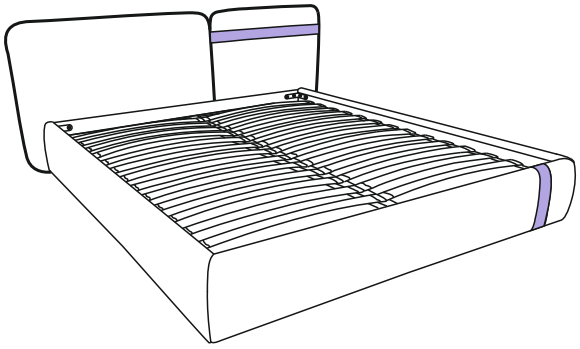

ткань 1 - 90 %
ткань 2 - 10 %


Комплект 5

Вариант 1

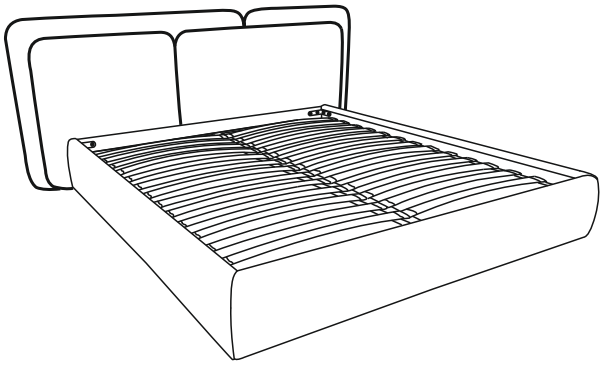

ткань 1 - 100 %


Вариант 2

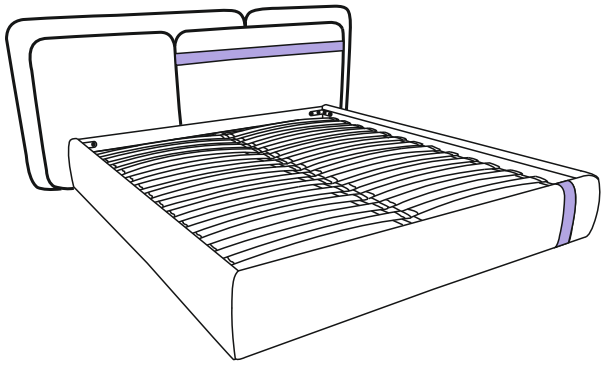

ткань 1 - 90 %
ткань 2 - 10 %


Комплект 6

Вариант 1

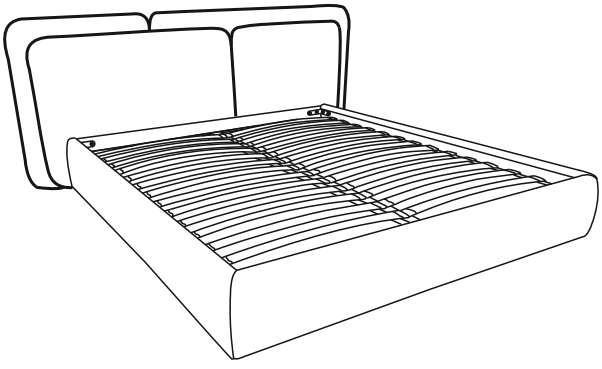

ткань 1 - 100 %

Вариант 2

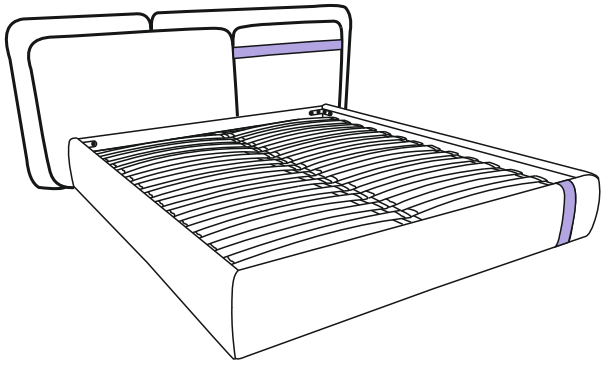

ткань 1 - 90 %
ткань 2 - 10 %

Рекомендации по эксплуатации

1. Не располагайте изделие вблизи открытого огня и нагревательных приборов. Нормальная температура воздуха в помещении от +15°С до +28°С.
2. Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны, влажные подвальные помещения). Нормальная относительная влажность в помещении 30 – 80%.
3. Берегите изделие от попадания прямых солнечных лучей.
4. Не рекомендуется помещать на обитые тканью поверхности, горячие и имеющие острые кромки и углы предметы, а так же следует избегать попадания на обивку химически агрессивных веществ (растворители, кислоты, бензин и т.д.).
5. Периодически проверяйте плотность резьбовых соединений. Подтягивайте их при необходимости.
6. Не рекомендуется вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам, сидеть на подлокотниках, спинках и подголовниках.
7. Для перемещения, диван поднимать целиком! Нельзя тянуть, двигать изделие по полу не поднимая его.

Предупреждение.

1. Специфический запах новой мебели, как и у других новых вещей, исчезает после первых трёх месяцев эксплуатации. Что бы это произошло быстрее, регулярно проветривайте помещение в котором стоит диван.
2. В течение первых трех месяцев эксплуатации наполнитель из вспененного полиуритана обычно становиться мягче, после чего стабилизируется. Этот процесс является совершенно естественным и вызван разрывом пор полиуританного материала при первом присаживании на него. Разрыв пор приводит к небольшому смягчению материала.
3. Мягкость набитых пенополиуританом соседних частей нового дивана, по упомянутой выше причине может естественно отличаться, в зависимости от конкретного использования. Эти различия исчезнут через первые три месяца правильной эксплуатации.
4. В процессе естественной усадки наполнителя и допустимого растяжения обивочного материала в процессе эксплуатации, на чехле могут образовываться небольшие складки. Эти складки не считаются деффектом.
5. В целях улучшения потребительских свойств изделия, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления.
6. Изделие фактически может незначительно отличаться от изображения в каталоге “O’PRIME” и на сайте www.oprime.ru
7. При изготовлении чехла мягкой мебели из тканей с ворсом, тканей типа “Relax” и т.п., возможны затруднения при трансформации механизмов и подвижных частей мебели . Данное явление не является производственным браком, а связано с повышенной степенью трения деталей, изготовленных из специфичного обивочного материала, друг об друга.
8. Убедительная просьба – доводить до конечного потребителя данную информацию при оформлении заказа.

ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА АПРИОРИ»
Россия, Саратовская область, г. Энгельс, проспект Химиков, 1.
Почтовый адрес: 413116, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, ОПС - 16, а/я 71.
Tel./fax: +7 (8453) 71 - 10 - 71
E - mail: info@oprime.ru
www.oprime.ru

O'PRIME